






电力系统

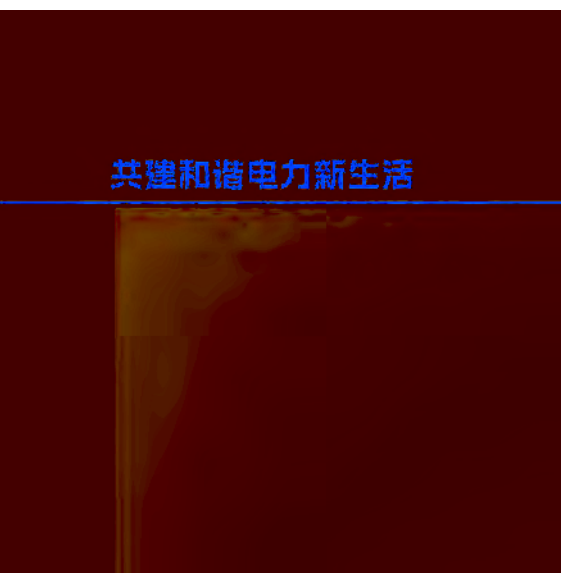

生产制造



额定电压

5，容量大，适用性强等优点，主要用于发电厂、中小型发电机送电，二次变电所内部配电等。

型，主要型号有GGD、GCS、GCK、GFB2、MNS

型号定义

□ □

辅助电路方案代号

主电路方案代号

设计序号

交流低压配电箱

1-分断能力为15KA

2-分断能力为30KA

3-分断能力为50KA

电气元器件应优选，保护接线



额定电压




额定电压



额定电压



额定电压

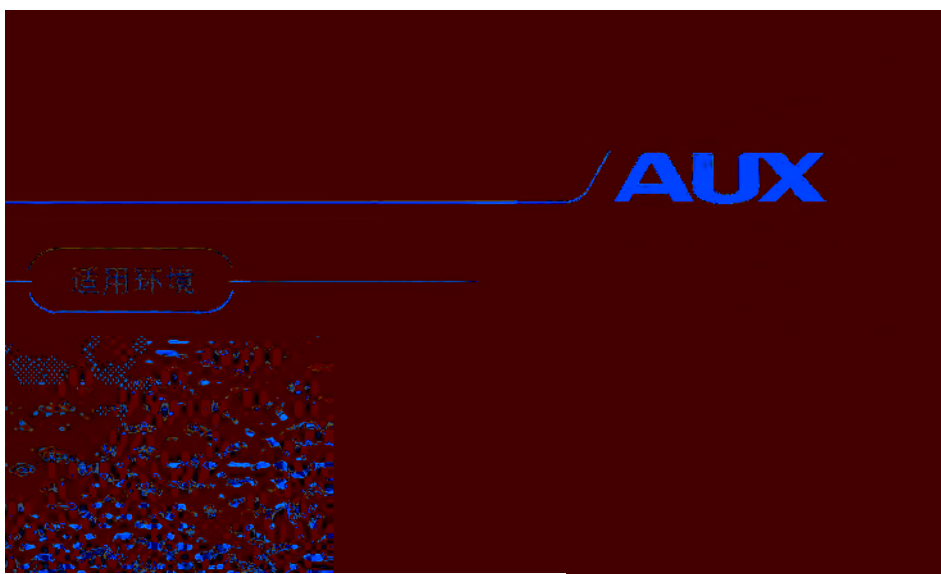



单元隔离

独立功能单元

故障不扩散

技术参数

参数			
	380、400		
	660、690		
	50、60		
400~1000、1000~2500、			1000
400~1000、1000~1500			
600、800、			
2、			
600、800、1000			
IP30、IP31、IP40、IP41			
III级			
≤2000m			

	深	m	
防护等级			
污秽等级			
海拔高度			